
Digitale kabel set-top box

Handleiding Aan de slag

IR-FOX Z

Het standaard wachtwoord is 0000.




HUMAX

Installatie

Waarschuwing:

Schakel alle apparaten UIT voordat u ze aansluit, dit om elektrische schokken te voorkomen.

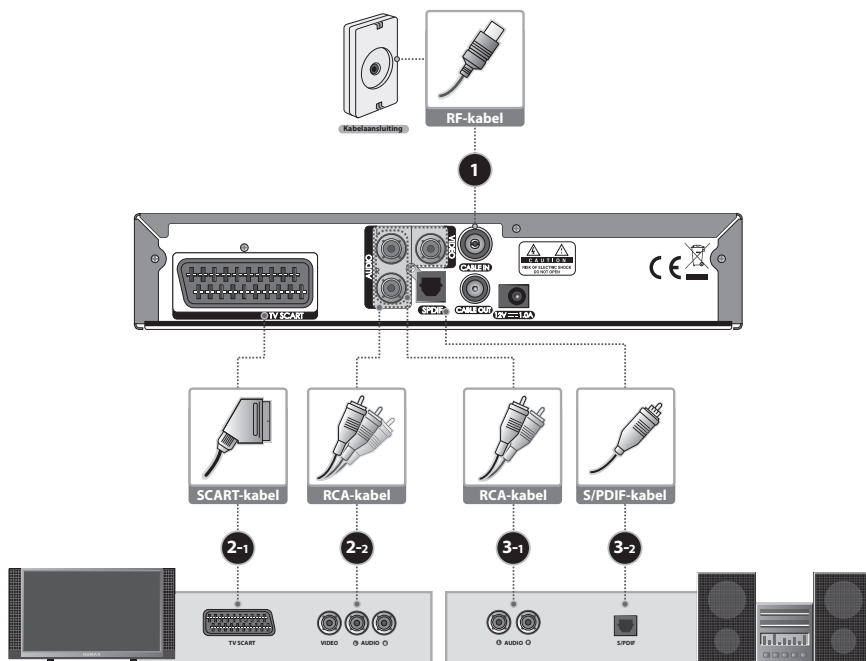

1 De coaxkabel aansluiten

Sluit de RF-(coax-)kabel aan op de ingang **CABLE IN**.

2 De tv aansluiten

1. Een SCART-kabel gebruiken

Sluit de IR-FOX Z met een SCART-kabel op de TV aan.

2. Een RCA-kabel gebruiken

Sluit de IR-FOX Z met een (audio/video) RCA-kabel op de TV aan.

3 Het audiosysteem aansluiten

Kies - afhankelijk van het audiosysteem - één der onderstaande mogelijkheden.

1. Sluit de IR-FOX Z met een RCA-kabel op het audiosysteem aan.
2. Sluit voor een betere geluidskwaliteit de IR-FOX Z met een S/PDIF-kabel op de Dolby Digital-decoder aan.

1. Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de IR-FOX Z in gebruik neemt.

Opmerking: De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de regio.



**Afstandsbediening
& Batterijen**



**Handleiding
op cd-rom**



**Handleiding
Aan de slag**



AC adapter





SCART-kabel



RF-kabel


2. Inschakelen

1. Sluit de voedingsadapter van de IR-FOX Z aan op een stopcontact.
2. Schakel het de IR-FOX Z in door op **STANDBY** op de afstandsbediening of op **STANDBY** aan de voorzijde van de IR-FOX Z te drukken.




► Batterijen voor afstandsbediening (AAA)

1. Verwijder het batterijklepje door het lipje omhoog te drukken.
2. Plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat de pluspool (+) correspondeert met de plusmarkering op de batterijhouder.
3. Sluit het klepje.



3. De smartcard plaatsen

1. Houd de smartcard horizontaal met de elektronische chip (klein, vierkant en goudkleurig) naar beneden gericht.
2. Plaats de smartcard in de sleuf.

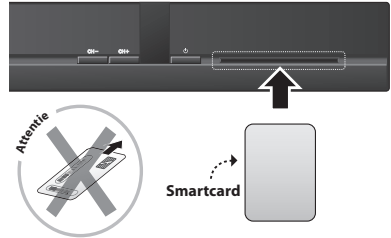

4. Installatiewizard

Het standaardwachtwoord is 0000.

1. Taal

Selecteer de gewenste taal in de lijst.



2. Zenders zoeken

Geef waarden op voor **Frequentie/Symboolwaarde/Netwerk-ID** (raadpleeg het startpakket van uw kabelmaatschappij) en selecteer **Volgende** om het zenderzoeken te starten.

Wacht totdat het zoeken naar zenders is voltooid. Selecteer **Opslaan** om de gevonden zenders in het geheugen van de IR-FOX Z op te slaan.



3. Resultaat

Nadat de installatie is voltooid, worden de gevonden zenders op het scherm getoond. Selecteer **Voltooien** om de installatiewizard af te sluiten.



5. Navigeren

1. Selecteer het gewenste item met de toetsen ▲/▼/◀/▶.
2. Voer de gewenste waarden in met de **CIJFERTOETSEN(0-9)**.
3. Druk op **OK** om uw selectie te bevestigen.
4. Druk op **EXIT** om het beeldschermmenu te sluiten.
5. Druk op **BACK** om terug te keren naar het vorige menu.



6. Service en ondersteuning

Informatie over het oplossen van problemen, software-upgrades en productondersteuning vindt u op onze website en via ons callcenter. Als uw toestel garanteservice behoeft, neem dan contact op met Copaco Nederland B.V. voor de juiste procedure.

Nederland

Tel:	040-2306250
Fax:	040-2306475
Openingstijden:	9:00-17:00 u. (ma-vr)
Adres:	Copaco – Humax Wekkerstraat 25, 5652AN Eindhoven Postbus 7905, 5605SH Eindhoven
E-mail:	info@myhumax.nl
Website:	http://www.myhumax.nl
Taal:	Dutch/English

Opmerking: Technische support vindt u op onze website www.myhumax.nl.